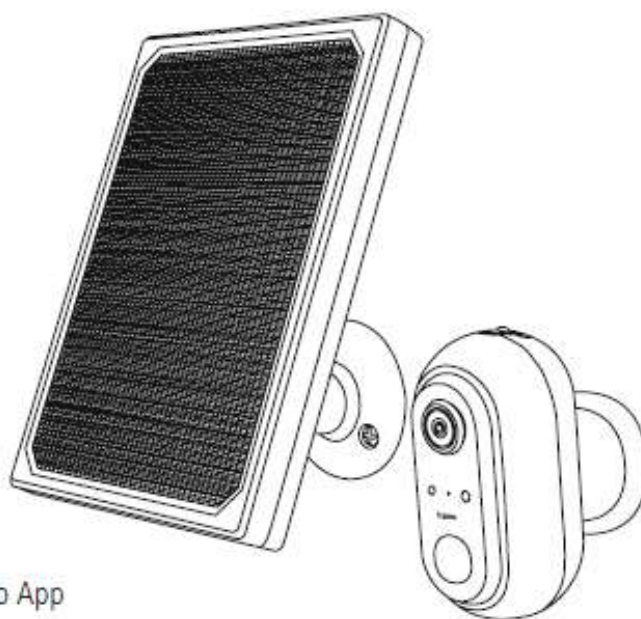


NÁVOD NA POUŽITIE

Operating Instructions


GB

Bedienungsanleitung

D

Link to App

<https://link.hama.com/app/smart-home>

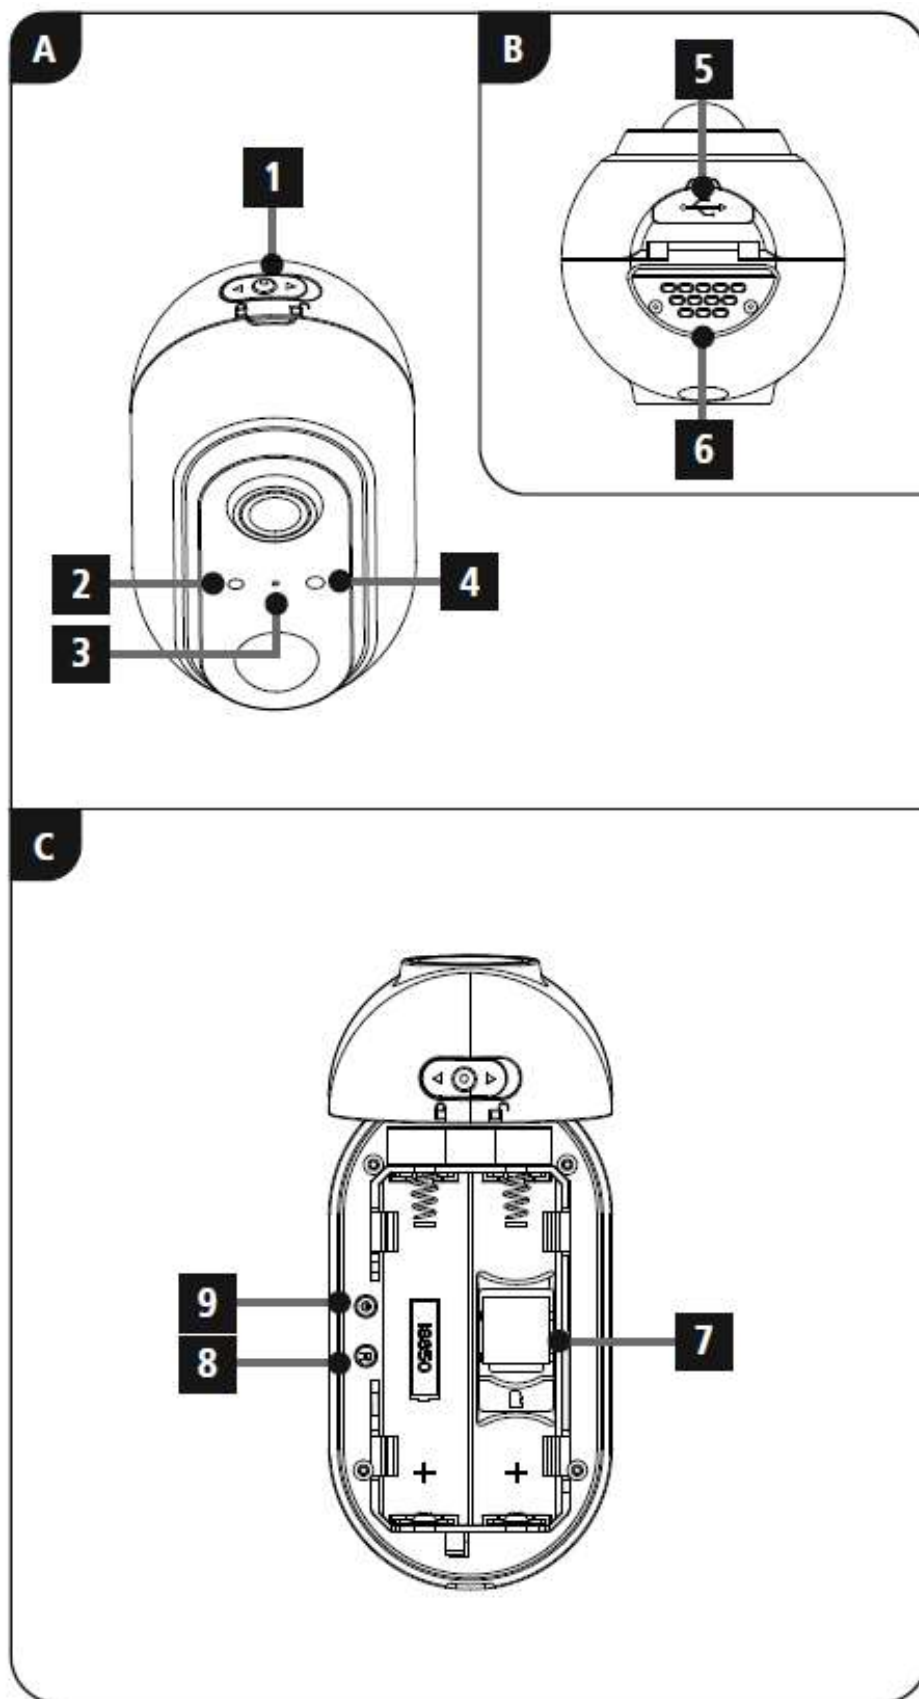

Ovládacie prvky a signalizácia

A: Predná strana

1. Zámka krytu
2. Senzor osvetlenia
3. Mikrofón
4. LED kontrolka

B: Spodná strana

5. micro USB konektor
6. Reproduktor

C: Otvorený kryt

7. Slot pro micro SD kartu
8. Reset
9. Vypínač ON/OFF

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického zásahu .

**Upozornenie**

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá .

**Poznámka**

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia

- Vonkajšia WiFi kamera
- Montážny set
- Solárna nabíjačka
- micro USB kábel
- Stručný návod

3. Bezpečnostné upozornenia

- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
- Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska hmotnosti zariadenia. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenie.
- Pred inštaláciou a použitím výrobku dodržiavajte platné predpisy o ochrane osobných údajov.
- Rešpektujte osobné a vlastnícke práva iných osôb. Nerobte kamerou záznamy iných osôb.
- Pri zázname rešpektujte právo na vlastnú podobu a hovorené slovo.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky.
- Kábel nelámte a nedeformujte.
- Batérie ani produkt nevhadzujte do ohňa.
- Akumulátory a batérie nikdy nerozoberajte, nepoškodzujte, neprehíťajte a likvidujte podľa platných predpisov.
- Výrobok sme byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku.



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte .
- Výrobok nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, kábel adaptéru alebo sieťový kábel poškodený .
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu .

4. Vlastnosti produktu

Táto WiFi kamera je určená pre monitorovanie priestorov, v ktorých je umiestnená. Pomocou mobilnej aplikácie Hama Smart Home môžete obraz z kamery sledovať odkiaľkoľvek cez internet.

Pre hlasových asistentov s displejom (Amazon Echo Show, Google Nest atď.) sú podporované tieto príkazy: „Alexa/OK Google, show me camera ...“ (plus vami definované meno kamery).

5. Montáž

Kameru je možné inštalovať pomocou dodaného montážneho setu.



Upozornenie – set pre montáž na stenu

- Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
- Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska hmotnosti zariadenia. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.



Upozornenie

- Ak inštalujete kameru vo vonkajšom prostredí, je nutné nasadiť na kameru priložený gumový kryt.

6. Prevádzka kamery

Kameru je možné nabíjať pomocou dodanej solárnej nabíjačky alebo pomocou sieťového adaptéru. Pred nabíjaním otvorte zadný kryt kamery a vložte dodané akumulátory.

6.1 Nabíjanie pomocou sieťového adaptéru



Upozornenie

- Výrobok používajte pripojený len k schválenej zásuvke. Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti výrobku a musí byť ľahko dostupná.
- Výrobok odpojte od siete pomocou spínača/vypínača – ak nie je k dispozícii, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
- V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
- A výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Pri prevádzke so sieťovým napájaním pripojte dodaný USB kábel k micro USB konektoru na spodnej strane kamery a k vhodnému sieťovému USB adaptéru (nabíjačke).

USB adaptér pripojte k štandardnej elektrickej zásuvke. Riadte sa pokynmi v návode na použitie k vášmu USB adaptéru.

6.2 Solárne nabíjanie

Nainštalujte dodaný solárny panel (nabíjačku) na miesto, kam svieti slnko, pomocou dodaného montážneho setu.

Pripojte solárnu nabíjačku pomocou integrovaného micro USB kábla.



Upozornenie - akumulátor

- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky..
- Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu výrobku.
- Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. štvrťročne).
- Výrobok používajte len s dodanými akumulátormi.
- Dodané akumulátory používajte len s týmto výrobkom.
- V zime alebo pri nedostatku slnečného svitu nemusí byť solárne nabíjanie dostatočné pre prevádzku prístroja. V takom prípade použite nabíjanie sieťovým adaptérom.

7. Pridanie kamery do aplikácie Hama Smart Home

Inštalácia aplikácie

Stiahnite si aplikáciu Hama Smart Home z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store a spustíte ju.

Pri prvom použití vás aplikácia vyzve k registrácii a vytvoreniu účtu. Ak už účet máte, prihláste sa.

Nasledujte inštrukcie v aplikácii.



Poznámka

Podrobný popis aplikácie Hama Smart Home a jej funkcií nájdete v samostatnom návode k tejto aplikácii:




www.hama.sk > objednávacie číslo > dokumenty

Inštalácia kamery

Vložte akumulátory do kamery.

LED kontrolka (4) začne rýchlo blikať. Ak nie, stlačte na 5 s tlačidlo reset (8).

Otvorte aplikáciu a stlačte „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie nového zariadenia (Add Device)

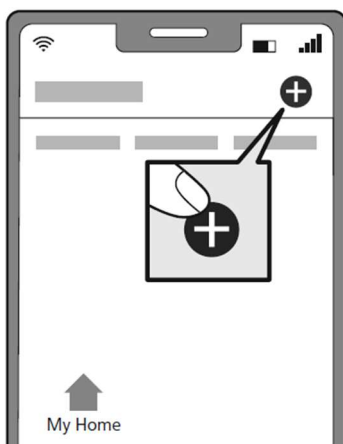

Z ponúkaných zariadení vyberte kameru.

Potvrďte, že LED kontrolka rýchlo bliká, zaškrtnutím „next step“ a pokračujte tlačidlom „next“.

Zvoľte WiFi sieť, ku ktorej chcete kameru pripojiť a zadajte heslo do tejto siete a pokračujte tlačidlom „ďalší“. Zobrazený QR kód naskenujte kamerou pridržaním obrazovky telefónu cca. 15-20 cm pred kamerou.

Hneď ako počujete z kamery potvrdzujúci akustický signál, stlačte v aplikácii tlačidlo „Počul som pípnutie“.


Kamera sa teraz pripojí, po úspešnom dokončení prestane LED kontrolka (4) blikať a v aplikácii sa zobrazí potvrdenie „Added successfully“. Kameru môžete pomenovať a proces dokončíte kliknutím na „Hotovo“.



Poznámka – reset párovania

Otvorte zadný kryt kamery. Stlačte na cca. 5 s tlačidlo reset (8), pokiaľ nezaznie akustický signál. Hneď ako začne LED kontrolka rýchlo blikať, môžete kameru znovu spárovať.

8. Možnosti nastavenia v aplikácii

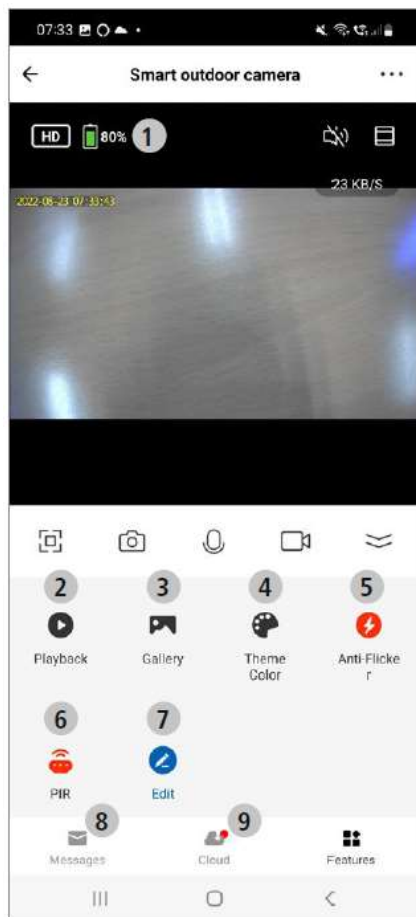

1. Stav nabitia akumulátoru
2. Prehrávanie automaticky uložených záznamov (PIR senzor)
3. Galéria snímok/záznamov (nahraných užívateľom)
4. Prepínanie tmavého a svetlého režimu
5. Nastavenie frekvencie pre obmedzenie blikania
6. Nastavenie pohybového snímača PIR
7. Úprava položiek v rýchlom nastavení
8. Zobrazenie zoznamu udalostí (správ a upozornení)
9. Možnosť externého úložiska (platená služba)

„Features“ Zobrazenie ovládacích prvkov (1–9)



Poznámka – pamäťová karta

Pre automatické ukladanie videozáznamov pri detekcii pohybu PIR senzorom je potrebné vložiť pamäťovú kartu.

Otvorte zadný kryt kamery a vyberte akumulátory. Vložte pamäťovú kartu micro SD (max. 128 GB) do slotu, zatvorte krycí pliešok a zaistite posunutím v smere šípky „lock“. V nastavení aplikácie kartu naformátujte.

Automaticky uložené videá je možné prechádzať na časovej osi v aplikácii v sekcii Playback (2). Tieto záznamy nie je možné prehrať v inom zariadení.


9. Rozšírené možnosti použitia so scenármi a automatizáciou

Scenáre a automatizované scény môžete pomocou aplikácie vytvoriť kombináciu rôznych Hama Smart produktov, ktoré máte v domácnosti. Podrobnosti nájdete v návode k aplikácii v kapitole 7.

Štandardné použitie



Rozšírené použitie

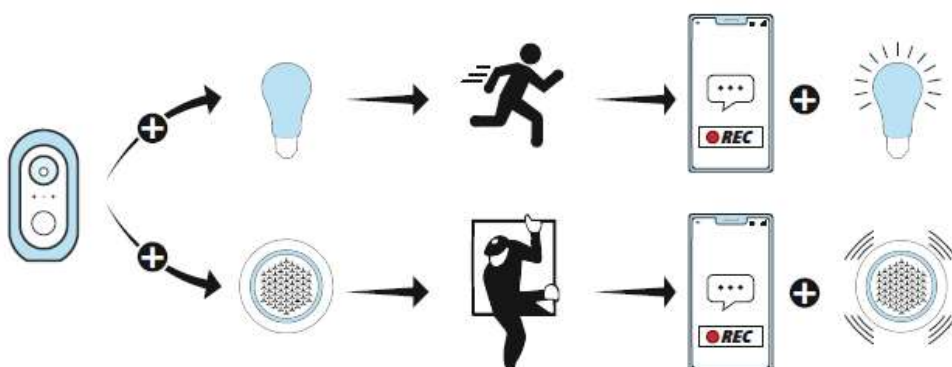

10. Technické parametre

Napájanie	5 V / 1 A
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Max. vysielaný rádiový výkon	< 100 mW
Špecifikácia podľa nariadenia 2019/1782 (EU)	

11. Údržba a čistenie



Poznámka

Výrobok odpojte od elektrickej siete pred čistením, počas čistenia a pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.

Zariadenie čistite jemne vlhkou handričkou, ktorá nezanecháva žmolky ani vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby do vnútra výrobku nevnikla voda.

12. Vylúčenie záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním produktu alebo nedodržaním návodu na použitie a/alebo bezpečnostných pokynov.

13. Informácie o RF zariadení

Toto zariadenie je v súlade s EU požiadavkami na obmedzenie vystavovania verejnosti elektromagnetickému žiareniu v záujme ochrany zdravia.

Zariadenie vyhovuje požadovaným RF špecifikáciám pri používaní vo vzdialenosti 20 cm od tela.

14. Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [176615] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplne znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: de.hama.com -> 000176615 -> Downloads.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk